P 200 A *Smart*

PALFINGER
LIFETIME EXCELLENCE

SNEL TER PLEKKE, COMPACT OPGESTELD EN FLEXIBEL OMHOOG.

P 200 A Smart

WERKBEREIK

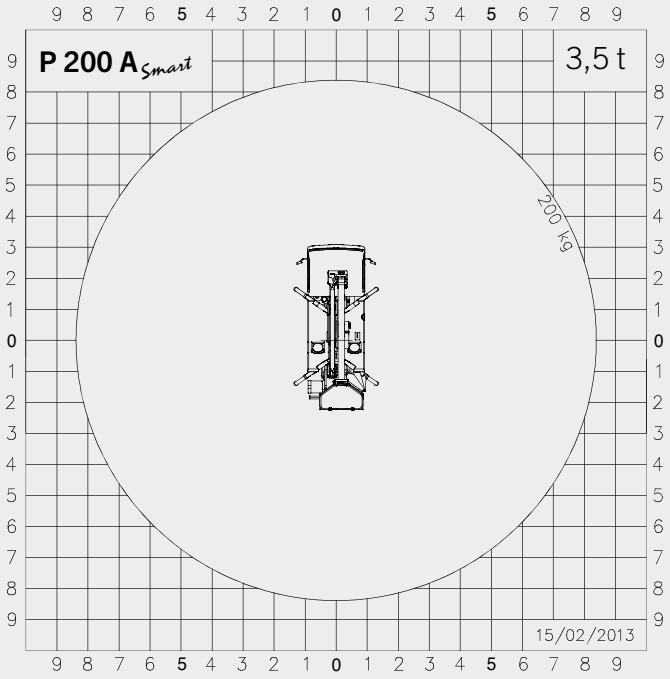

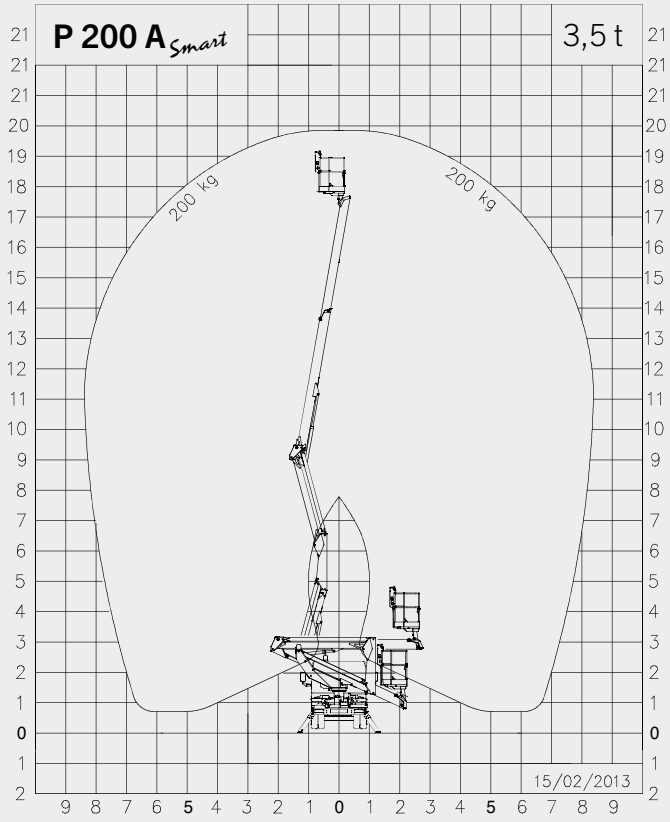

AFMETINGEN

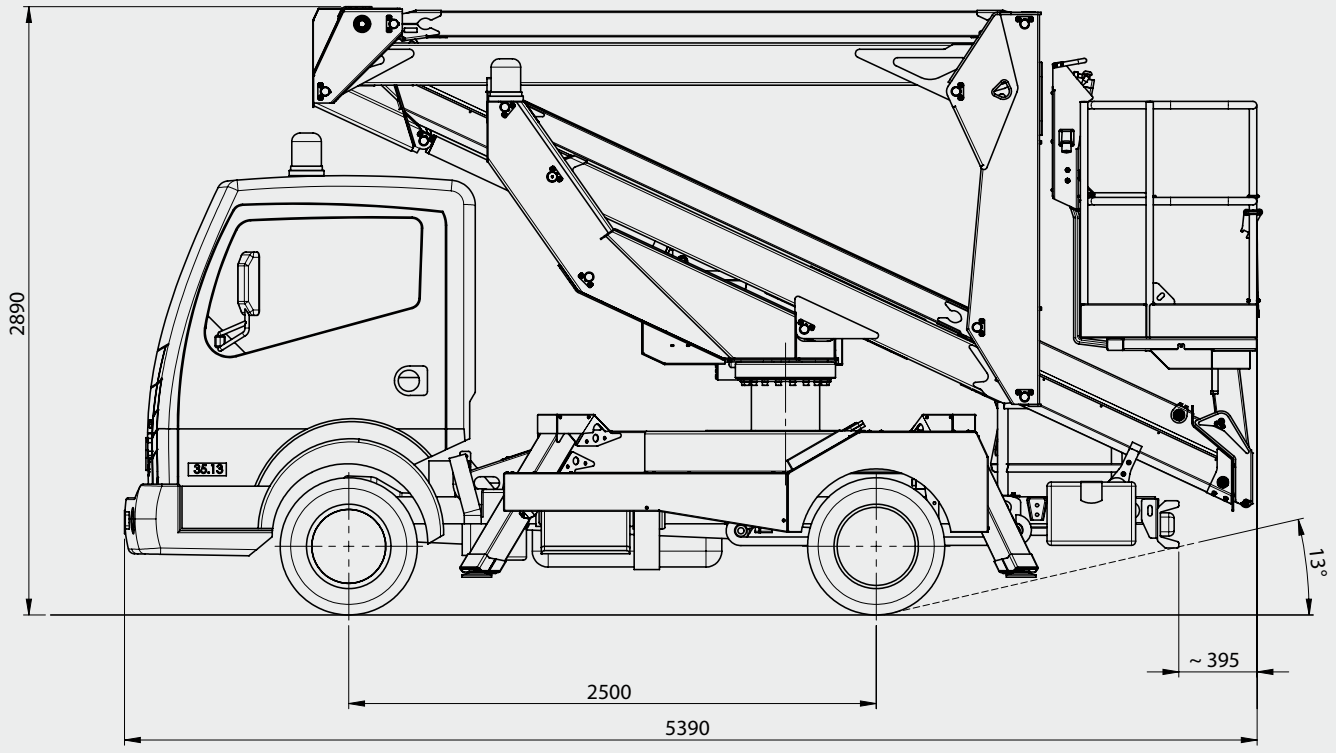

- Kortste machine in haar klasse
- Klein & clever om binnen de stad te worden ingezet
- Compacte constructie en eenvoudige bediening
- Volledig hydraulisch
- Ergonomisch design
- Flexibele toegang tot hoogtes door combinatie uit knikpunt en telescoop
- Hoge wendbaarheid door extreem korte wielbasis
- Veilig werken
- Professionele PALFINGER kwaliteit

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. werkhoogte	19,8 m
Max. vloerhoogt	17,8 m
Max. werkbereik	8,4 m
Bereik telescooparm	-25° tot + 80°
Mastrotatie	370°
Korfrotatie	2 x 90°
Korfbelasting	standard 200 kg
Afmeting korf	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Transporthoogte	2,89 m
Transportbreedte	2,1 m
Totale lengte	5,39 m
Eigen gewicht	3320 kg

OPTIONEEL

GFK (glasvezel) kunststofkorf
Korfbelasting 230 kg (LMB = lastmomentbegrenzing)
Isolatie 1000 V
Opzetranden
Gespoten conform klantenwens
Korfbelasting meetapparaat
Elektropomp 230 V
Werklamp aan de korf
Zwaailamp aan de draaitafel

LIFETIME EXCELLENCE

HET RESULTAAT IS PALFINGER HOOGWERKERS MET DE MODERNSTE HOGE TECHNOLOGIE, DIE ZELFS BIJ DE MOEILIJKSTE PRAKTISCHE INZETTEN DE ABSOLUUT BESTE PRESTATIES LEVEREN. ONTWIKKELD VOOR DE WERELDMARKT, ONTWORPEN VOOR DE TOEKOMST.

STERKER OPLOSSINGS-GEORIËNTEERD	WAARDE-VASTER	RENDA-BELER
MEER TOEPASSINGEN		BETROUW-BAARDER
BEDIENINGS-VRIENDELIJKER	MILIEU-VRIENDELIJKER	ONDERHOUDS-VRIENDELIJKER

Kijk voor meer informatie op: www.palfinger.com/diemarke

De afgebeelde toestellen zijn deels uitgerust met speciale opties. Ze komen daarom niet altijd overeen met de standaarduitvoeringen.
Houdt u zich aan de landspecifieke voorschriften die gelden voor de opbouw van kranen. Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen, misvattingen en vertaalfouten voorbehouden.

KP-P200L1+NL / E 04 / 13, K 04 / 13, D 04 / 13